



LEHNENSTOLLEN NEUBRUCK (AT)

MAÎTRE D'OUVRAGE

Municipalité de la ville de Vienne,
MA31 Wiener Wasser, AT-1060 Vienne

AUTEUR DU PROJET

Geoconsult, AT-5071 Wals à Salzburg
IC Consulents, AT-1120 Vienne

DIRECTION DES TRAVAUX

MA 31, AT-10690 Vienne

DURÉE DES TRAVAUX

05.2014 – 06.2016

MONTANT DES TRAVAUX

CHF 10 Mio. (€ 8 Mio.)

EXÉCUTION DES TRAVAUX

Arge Marti – Traunfellner

MEMBRES DU GROUPEMENT

Marti GmbH, AT-8010 Graz
Anton Traunfellner GmbH, AT-3270 Scheibbs

ENTREPRISE PILOTE ET DIRECTION TECHNIQUE

Marti GmbH, AT-8010 Graz

DIRECTION COMMERCIALE

Anton Traunfellner GmbH, AT-3270 Scheibbs

LEHNENSTOLLEN

NEUBRUCK (AT)

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE


Remplacement de la galerie Neubrucker Lehenstollen

DESCRIPTION DES PRESTATIONS

- Longueur du tunnel: 1'075 m
- Section transversale de 10 m²
- Avancement conventionnel avec pelle ITC
- Revêtement intérieur en béton
- Caverne de sortie d'eau 180 m³

GÉOLOGIE

- Flysch
- Calcaire
- Dolomite
- Présence de gaz méthane

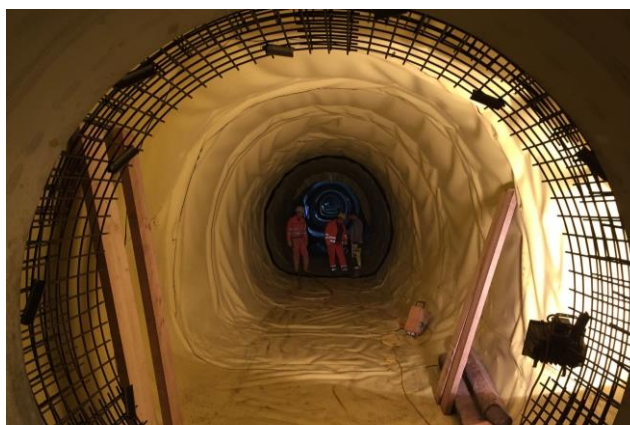

04.03.2015